



Absperrgeräte

Sicherheit für Ihre Baustelle.

müba


Absperrgeräte

meba Kunststoff-Schrankenzaun

- ① aus Kunststoff geblasener Hohlkörper, Schranke und Tasteiste sind retroreflektierend, mit Folie Typ 1

Art.-Nr. 19826 gemäß ZTV-SA ..Länge 2,00 m
Art.-Nr. 19825Länge 2,40 m

+ AdapterArt.-Nr. 19822

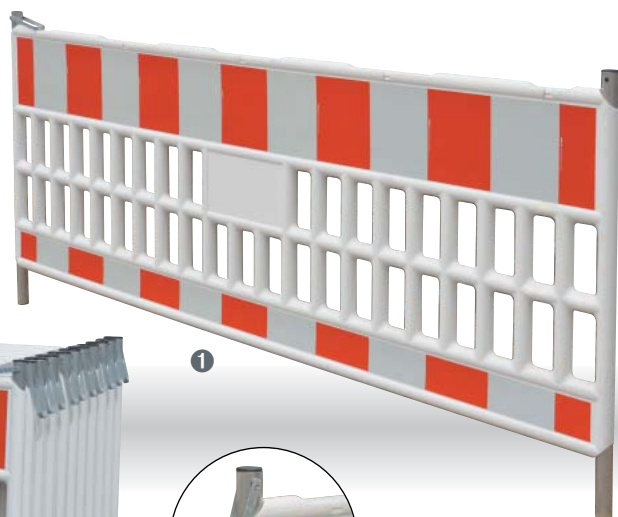

stabiler Überwurfbügel,
zur sicheren Verbindung
der Schrankenzäune




meba Lager- und Transportgestelle

zur Aufnahme von bis zu 20 Schrankenzäunen, robuste Bauweise, für Stapler-/ Kranbetrieb geeignet, **Breite 92 cm**


- ② für Schrankenzäune, Gestellbreite 92 cm
Art.-Nr. 15183Länge 2,00 m
Art.-Nr. 15180Länge 2,40 m

- ③ für Kunststoff Schrankenzäune,
Gestellbreite 1,13 cm
Art.-Nr. 15187Länge 2,00 m
Art.-Nr. 15188Länge 2,40 m

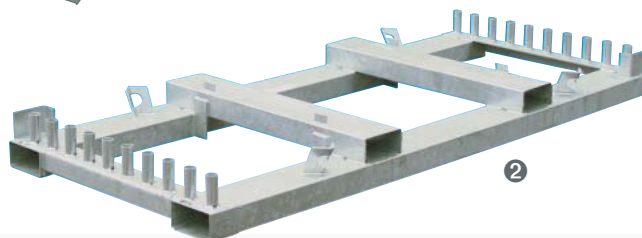

meba Schrankenzaun


- ④ aus Stahl, mit Folie Typ1 retroreflektierend, Höhe 1,00 m
Prüf.-Nr. 666/00 gemäß ZTV-SA
Art.-Nr. 19832Länge 1,60 m
Art.-Nr. 19831Länge 2,00 m
Prüf.-Nr. 665/00
Art.-Nr. 19830Länge 2,40 m

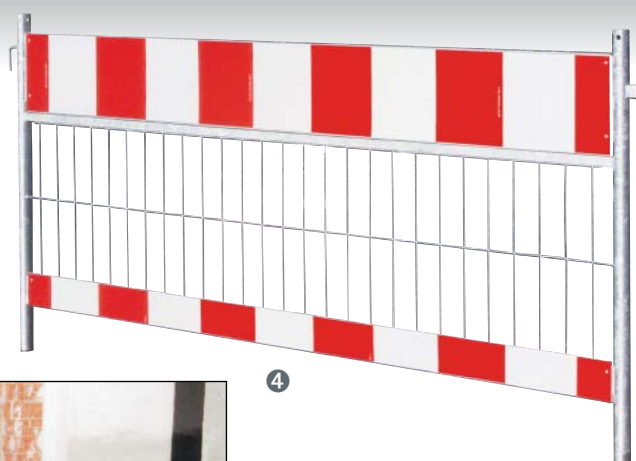

einfache Einlagerung
optimaler Schutz

**vielseitig
einsetzbar**

1

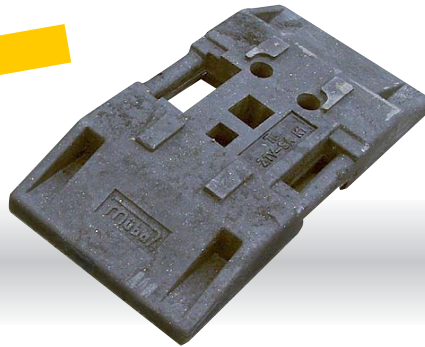

müba TL-Fußplatte

- 1 für Schaftrohre, Schranken- oder Bauzäune geeignet; für Sicherheitsbaken nicht verwendbar, mit 2 Öffnungen 43 mm Ø, eine Öffnung 40 x 40 mm, eine Öffnung 60 x 60 mm und 2 seitlichen Tragegriffen

Art.-Nr. 19650 Gewicht 28 kg

Maße 78 x 40 x 12 cm

- + 2 **Fußplattenpalette** zur Mehrfachstapelung der Fußplatten (max. 21 Stück)

Art.-Nr. 19651 Gewicht 38 kg

Lichte Maße 120 x 63 x 90 cm

Art.-Nr. 19656 ..Spannstab mit Mutter



Gewindestäbe mit
Trichterführung

Durch spezielle Spannstäbe sind die Fußplatten fest mit der Palette verbunden und gegen Verrutschen gesichert. Die verstärkte Querverstrebung sorgt für eine hohe Stabilität der Palette.



2

Richtlinien die alles Regeln

- 1) RSA: Richtlinien für die Sicherheit von Arbeitsstellen an Straßen; Eingeführt 1995, Anwendungsbereich ganz Deutschland. Regelt wie abgesperrt werden muß.
- 2) ZTV-SA: Zusätzliche Technische Vertragsbedingungen und Richtlinien für die Sicherung von Arbeitsstellen an Straßen. Eingeführt 1997. Regelt womit die Vorgaben der RSA erfüllt werden können.
- 3) TL: Technische Lieferbedingungen Geben Auskunft u.a. über die Beschaffenheit der Verkehrseinrichtungen.

Absicherungen von Aufgrabungen/ Baugruben

Arbeitsstellen, die bei Dunkelheit bestehen müssen entsprechend ihrer Tiefe abgesichert werden. Im Bereich von Fußgängern und Radfahrern sind an die Absicherungen folgende Mindestanforderungen gestellt:

- bis 0,60 m Grabentiefe Absperrschranken (Höhe mind. 100 mm)
- bis 1,25 m Grabentiefe Absperrschranken (Höhe mind. 250 mm)
- ab 1,25 m Grabentiefe mobile Absturzsicherung (Schrankenzaun) oder feststehender Bauzaun.


**Sichere Baustellen durch
müba Absperrgeräte**

Absperrgeräte

Bakenblattpalette

- ① zur Mehrfachstapelung der Bakenblätter/
Lampen (36 St.)**Art.-Nr. 19032**

Standholme für Bakenblattpalette 50x50 mm
Art.-Nr. 19033**Länge 165 cm**

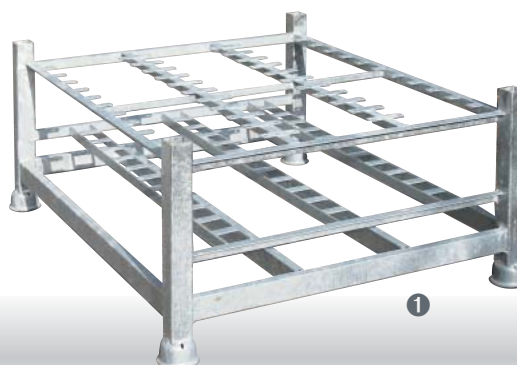

Bakenblätter

- ② einteiliger Kunststoffkörper mit verstärktem
Kunststoffinnenrohr, Folie retroreflektierend
Bakenkörper weiß (nicht TL geprüft)

Maße Bake (HxB):1320 x 290 mm
Maße Folie (HxB):1000 x 250 mm

(Bakenausführung siehe Tabelle)



pfeilförmig
rechtsweisend



pfeilförmig
linksweisend



Schraffe
linksweisend



Schraffe
rechtsweisend

Bakenblatt Varianten

Art.-Nr.	Schraffe	pfeilförmig	doppelseitig	einseitig	linksweisend	rechtsweisend	Folie Typ 1	Folie Typ 2
19050	x		x		x	x	x	
19051	x			x	x		x	
19052	x			x		x	x	
19053	x		x		x		x	
19054	x		x			x	x	
19040	x		x		x	x		x
19041	x			x	x			x
19042	x			x		x		x
19043	x		x		x			x
19044	x		x			x		x
19070		x	x		x	x	x	
19071		x		x	x		x	
19072		x		x		x	x	
19073		x	x		x		x	
19074		x	x			x	x	
19080		x	x		x	x		x
19081		x		x	x			x
19082		x		x		x		x
19083		x	x		x			x
19084		x	x			x		x



müba Sicherheits-Bakensystem

- ① **BAST** geprüft nach TL-Baken
Kennung: 94 2K 001 (D, H, J, K, P, R, S, X, Y) 33, 34
Warnleuchten-Batteriekombination: **K** bestehend aus:

Sicherheitsfußplatte mit Anti-Rutsch-System
Öffnung: 2 x 43 mm Ø, 40 x 40 mm;
60 x 60 mm, D- und M-System
Batterieöffnung oben B/H/T 870/110/420
Gewicht ca. 28 kg**Art.-Nr. 19320**

Sicherheitsbake mit Folienschutzrand, Folie Typ I
rechts-/linksweisend, B/H 250/1000 mm
Gewicht ca. 3,5 kg**Art.-Nr. 19330**

Bakenleuchte in LED Technik umschaltbar,
Blink-/ Dauerlicht mit Uni-Schrankenhalter,
Funktionsanzeige für eine Batterie 4R25 6 V

müba Bakenleuchten

- ② Lichtaustritt doppelseitig, gelb
BAST geprüft V4-14 2001 K.....**Art.-Nr. 19450**
Lichtaustritt einseitig, rot
BAST geprüft V4-14 2002 K.....**Art.-Nr. 19451**

müba Bakenblattpalette

- + ③ zur Mehrfachstapelung der Bakenblätter/
Lampen (36 St.)**Art.-Nr. 19032**

Standholme für Bakenblattpalette 50x50 mm
Art.-Nr. 19033**Länge 165 cm**

müba Sicherheits-bakenfußpalette

- + ④ zur Mehrfachstapelung der Sicherheitsbakenfüße
(max. 24 Stück) **Lichte Maße: 133 x 63 x 90 cm**
Art.-Nr. 19654**Gewicht 40 kg**



- ✗ verstärkte Querverstrebung
- ✗ Trichterführung zum Einsetzen der Befestigungsstäbe
- ✗ durch Herausnehmen der Befestigungsstäbe ist eine Lagerung von Langmaterial möglich



④

**Sichere Baustellen durch
müba Absperrgeräte**

Absperrgeräte

meba Schachtschutzgitter

① Alu- Schachtschutzgitter

idealer Einsatz bei Schachtarbeiten, aus Aluminium
daher besonders leicht, **Höhe**1,00 m

Art.-Nr. 19990Länge 1,20 x 1,20 m



**besonders
leicht**



Durch entsprechendes Anordnen von zwei oder mehreren Schachtschutzgittern lassen sich verschiedenste Aufbausituationen lösen.

meba Leitkegel


② tagesleuchtend, nicht Bast. geprüft

Art.-Nr. 19470Gr. 1, 30 cm, mit 1 Streifen

Art.-Nr. 19471Gr. 2, 50 cm, mit 2 Streifen

Art.-Nr. 19472Gr. 3, 75 cm, mit 2 Streifen



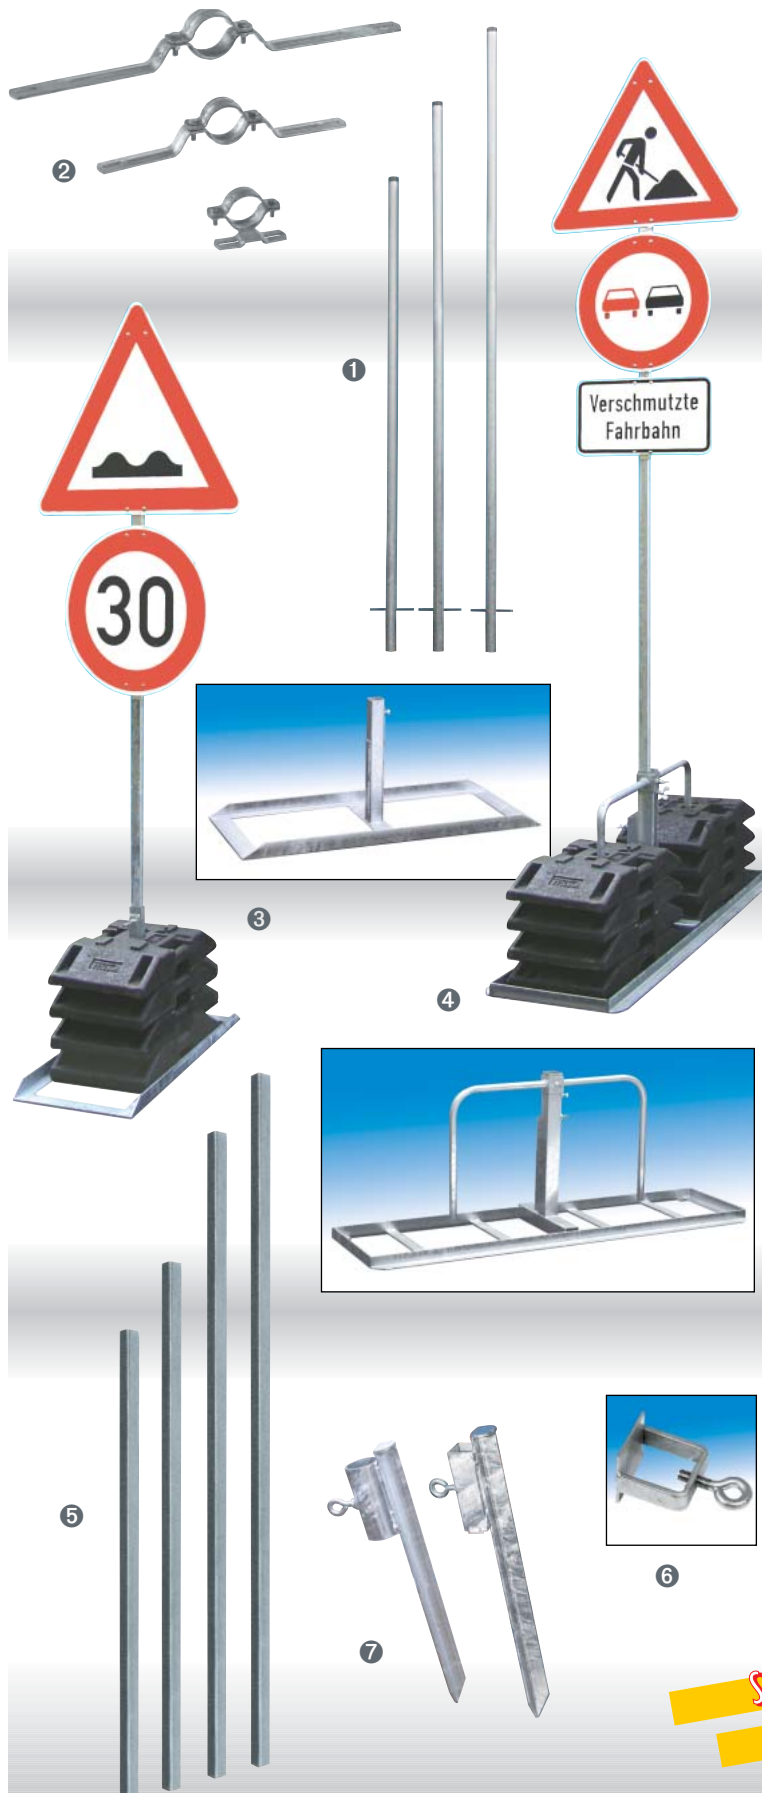

müba Rohrpfosten und Rohrschellen

- ① zum ortsfestem Aufbau von Verkehrsschildern, mit Rundeisenanker und Kunststoffkappe

Art.-Nr. 19490		Länge 3,00 m
Art.-Nr. 19491		Länge 3,50 m
Art.-Nr. 19493		Länge 4,00 m

- ② Rohrschellen, zur Befestigung der Verkehrszeichen an den Rohrpfosten

Art.-Nr. 19940		R 1 = 70 mm
Art.-Nr. 19950		R 2 = 350 mm
Art.-Nr. 19960		R 3 = 500 mm

müba Fußplattenträger

Die Menge der Fußplatten ist abhängig von der Anzahl der Schilder (ZTV-SA)

- ③ einfache Ausführung für Schaftrohr 40 x 40 mm
Gewicht 13 kg(max. 4 Fußplatten)
Art.-Nr. 19652120 x 46 x 46 cm

- ④ schwere Ausführung für Schaftrohr 40 x 40 mm und für Schaftrohr 60 x 60 mm
Gewicht 35 kg(max. 8 Fußplatten)
Art.-Nr. 19653190 x 56 x 72 cm

müba TL-Schaftrohre

- ⑤ für Verkehrszeichen, verzinkt, gemäß TL verdrehsicher aus 40 x 40 mm Stahlrohr,

Art.-Nr. 19771		Länge 2,00 m
Art.-Nr. 19772		Länge 2,50 m
Art.-Nr. 19773		Länge 3,00 m
Art.-Nr. 19774		Länge 3,50 m

müba Klemmschellen

- ⑥ zur Befestigung von Schildern an Schaftrohren, aus Kunststoff oder Metall, bruchsicher

Art.-Nr. 19692		Rundrohr/ Vierkant
Art.-Nr. 19694		aufbiegbar
Art.-Nr. 19820		einfach

müba Einschlagpfosten

- ⑦ zur Aufnahme von Schaftrohren 40 x 40 mm

Art.-Nr. 19750		Länge 0,60 m
zur Aufnahme von Rundrohr 60 mm Ø		
Art.-Nr. 19752		Länge 0,60 m

Sichere Baustellen durch müba Absperrgeräte

Absperrgeräte

maiba Grabenbrücken


- ① aus Aluminium mit klappbarem Geländer und mit Auffahrrampe, geringes Eigengewicht, Bordbrett 250 mm, gemäß ZTV-SA
Rutsicherheit durch geriffeltes Bodenblech
Tragfähigkeit 200 kg/ m² TÜV geprüft
Art.-Nr. 19635 Länge 2,20 m
Art.-Nr. 19636 Länge 3,20 m

- ② aus Holz mit Stahlseitengeländer (verzinkt)
Geländer abnehmbar, mit Auffahrrampe und Bordbrett 250 mm, gemäß ZTV-SA
Tragfähigkeit 150 kg/ m² TÜV geprüft
Art.-Nr. 19660 Länge 1,64 m
Art.-Nr. 19661 Länge 2,14 m
Art.-Nr. 19800 Länge 3,14 m

- ③ aus Kunststoff incl. 2 steckbare Seitengeländer in Signalfarbe, geringes Eigengewicht von 38,8 kg
gemäß ZTV-SA hohe Tragfähigkeit
Art.-Nr. 19801 Länge 1,70 m



einfacher Transport
bzw. Lagerung durch
klappbare Seitenteile



✗ einfacher Transport
durch maiba Palette Art.-Nr. 15349

✗ in den Boden integrierte
Griffleiste, welche sowohl
ein leichtes Tragen als auch
das Verbinden der Boden-
elemente ermöglicht



✗ der Boden kann durch Ineinander-
stecken endlos verbreitert werden
✗ Leichter Boden von nur 22 kg



Verankerung
im Boden
möglich

Warnmarkierung
an der Auftrittkante

Rutschfester
Boden

Wabenstruktur
des Bodens sorgt für
hohe Stabilität



miba Absperrgitter

schwere Ausführung mit 2 Füßen, verzinkt
Rohrrahmen aus Rohr 34 x 1,5 mm, Höhe 1,10 m
Art.-Nr. 19885Länge 2,00 m, 19,20 kg
.....10 Füllstäbe
Art.-Nr. 19880Länge 2,50 m, 22 kg
.....13 Füllstäbe

Palette für 2,50 m schwere Absperrgitter
1,50 x 0,58 x 1,05 m, 57,30 kg
Art.-Nr. 19930für 15 Absperrgitter



- ✗ herausnehmbare Holme
- ✗ Ausnutzung der Lagerkapazität
- ✗ einfacher und schneller Transport zum Einsatzort
- ✗ volle Ausnutzung der LKW Ladefläche

③ mit 2 Füßen und 9 Füllstäben, verzinkt,
Rohrrahmen aus Rohr 25 x 1,5 mm, Höhe 1,10 m
Art.-Nr. 19889Länge 2,50 m, 14 kg



**durchgehende
Verzinkung**


④ **schwere Ausführung** ohne Füße, verzinkt,
Rohrrahmen aus Rohr 38 x 1,5 mm, Höhe 1,10 m
Art.-Nr. 19886Länge 2,50 m, 18 kg
✚ **Art.-Nr. 19887**Flacheisenfuß
✚ **Art.-Nr. 19888**Schrägfuß



**abnehmbare
Füße**



durchgehende Verzinkung
sowie Ablauflöcher sorgen
für lange Haltbarkeit

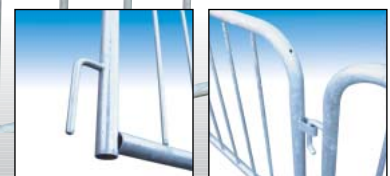

Absperrgeräte

meba Absperrgitter mit Schrägfüßen



- ① Eventgitter besonders für Sport- oder Großveranstaltungen geeignet. Höhe 1,10 m, verzinkt, 17 kg
Art.-Nr. 19895 Länge 2,50 m

- ✚ ② Palette für bis zu 50 Absperrgitter
Art.-Nr. 19896 2,44 x 2,02 m
volle Ausnutzung der LKW Ladefläche (2,45 m).

Gesamthöhe: 1,10 m
Strebenlänge: 0,75 m
Strebenabstand: 0,12 m
Boden bis Unterkante: 0,29 m
Rohrrahmen: Ø 38 x 1,5 mm
Anzahl der Füllstäbe: 17 Stück

**50 Stück
pro Palette!
= 125 m**

- ✗ 50 Absperrgitter auf Palette
- ✗ besonders platzsparend bei Transport und Lagerung
- ✗ optimale Anordnung der Schräggitter

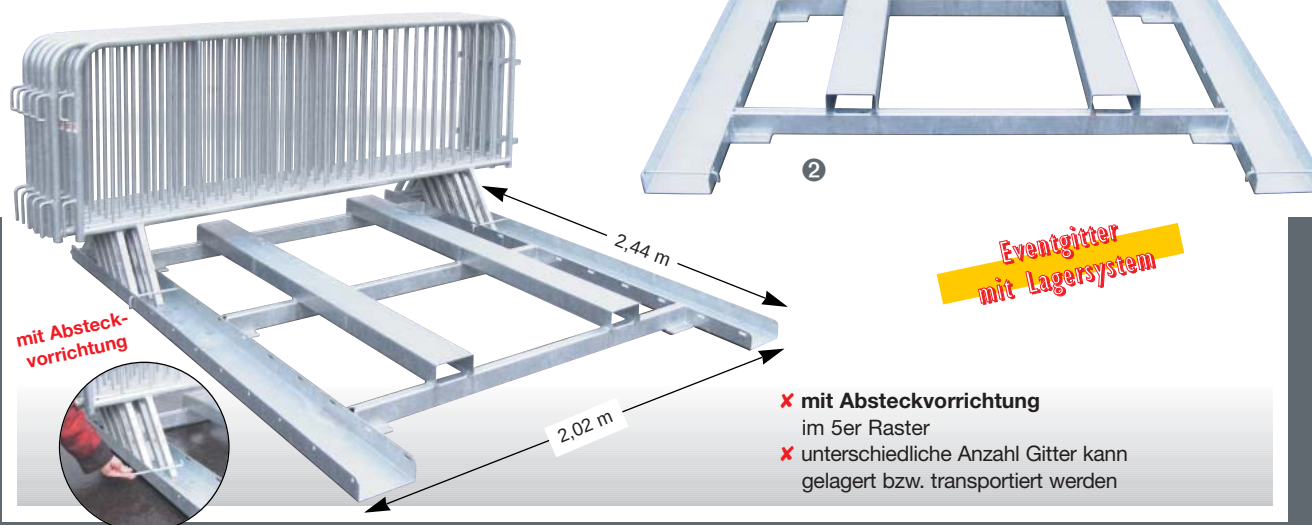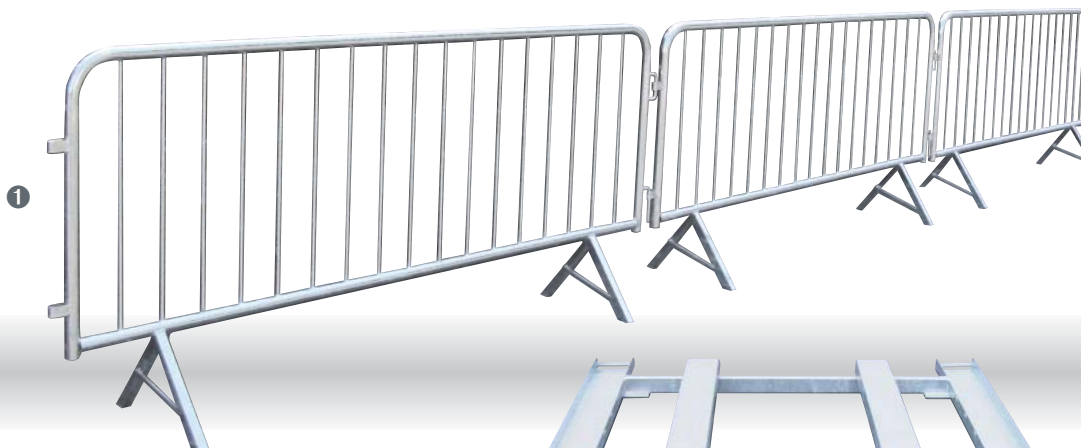


Eingangsschleuse

Einsatz bei Großveranstaltungen, Konzerten, Messen etc.; überall dort wo der Zuschauerstrom reguliert werden muß. Einsatz in Verbindung mit  Abspergittern.

Bauteile

- 1 Art.-Nr. 19431** **Bodenteil**
aus geriffeltem Aluminiumblech, verstärkt
Breite 0,70 m, Länge 2,00 m, Höhe 0,10 m
- 2 Art.-Nr. 19432** **Seitengeländer**
Länge 2,00 m, Höhe 1,05 m
- 3 Art.-Nr. 19433** **Zwischenstück**
Länge 0,70 m, Höhe 1,00 m
- 4 Art.-Nr. 19434** **Fuß**
Länge 0,75 m, mit 2 Aufnahmehülsen
- 5 Art.-Nr. 19436** **Tisch**
Auflage 0,75 x 0,75 m, Höhe 0,92 m
- 6 Art.-Nr. 19437** **Sperre**
Länge 0,74 m, Höhe 0,90 m

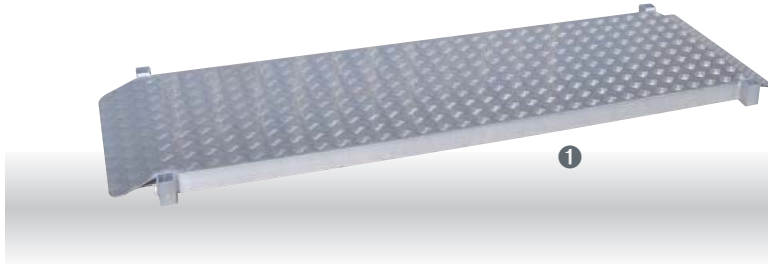


Ösen und Schlaufen ermöglichen ein einfaches Einhängen bzw. Verbinden der Seitenteile/ Zwischenstücke.

Anstelle eines Zwischenstücks kann ein Tisch angebracht werden.

Mit Sperre zur Schließung von Durchgängen.




verstärktes Bodenteil



Eingangsschleuse mit 2 Seitenteilen, Bodenteil aus Aluminium, Seitenteile sowie Zwischenstücke aus Stahl.

Absperrung mit System



- ✗ stabile Komponenten
- ✗ einfach aufzubauendes System
- ✗  Qualität
- ✗ platzsparend bei Lagerung und Transport

3er Schleusensystem mit Seitenteilen und Zwischenstücken, beliebig erweiterbar, kombinierbar mit  schweren Abspergittern/ Polizeiabsperrgittern.

meba Schnurnägel


- ① **Schnurnägel** aus 16 mm Rundstahl, roh
 Art.-Nr. 11330 Länge 0,80 m
 Art.-Nr. 11340 Länge 1,00 m
 Art.-Nr. 11350 Länge 1,20 m
- Schnurnägel** aus 18 mm Rundstahl, roh
 Art.-Nr. 11360 Länge 0,80 m
 Art.-Nr. 11370 Länge 1,00 m
 Art.-Nr. 11380 Länge 1,20 m
- Schnurnägel** aus 20 mm Rundstahl, roh
 Art.-Nr. 11400 Länge 1,00 m
 Art.-Nr. 11410 Länge 1,20 m
- ② **Richtschnurhalter** bestehend aus:
 Art.-Nr. 11420 Klemmverbinder
 Art.-Nr. 11430 Querstab 14 mm Ø, Länge 0,50 m
- ③ **Richtschnurhalter** mit Kerbe zur Seilführung
 Art.-Nr. 11450 lackiert

①

geschmiedete
Spitze



②



meba Absperrpfosten

- ④ **Absperrleinenhalter** rot lackiert aus Ø 12 mm
 Rippentorstahl mit 2 Sicherheitsbügeln, einmal
 einseitig geöffnet Art.-Nr. 19560 Länge 1,23 m

④



③



Irrtümer und technische Änderungen vorbehalten.
 © Müller & Baum GmbH & Co. KG 10/ 2017

Ihr lagerführender Fachhändler: