Fugenschneider

CF•13.3 B

Der flexibel einsetzbare Fugenschneider ist besonders für leichte Fahrbahnsanierungen sowie für den Garten- und Landschaftsbau nutzbar. Durch kompakte Maße und einfachste Handhabung eignet sich die Maschine auch ideal für das Vermietgeschäft.

- **Optimierter Blattschutz für maximalen Trennscheiben-Ø 500 mm**

- **Verlässlicher Honda Benzin-Motor mit Zyklon-Luftfilter**
- **Schneller, einfacher Wechsel der Schneidseite**
- **Stufenlose Schnitttiefeneinstellung mittels Handkurbel**
- **Justierbare Schnitttiefenanzeige und Feststellbremse**
- **Höhenverstellbarer und vibrationsarm gelagerter Schubbügel**
- **Wasserversorgung über 23-Liter-Wassertank oder externen Druckwasseranschluss möglich**
- **Herausziehbarer Transportgriff, Kranöse**

CEDIMA® Diamantwerkzeug- und Maschinenbaugesellschaft mbH
Lärchenweg 3 • 29227 Celle • Tel. +49 (0) 5141-88540-1 00 • info@cedima.com • www.cedima.com

CEDIMA® Fugenschneider CF•13.3 B

Technische Daten und Ausstattungsmerkmale

Antriebsmotor*	
Fabrikat	Honda
Typ	GX 390 UT2-SN-C-OH
Art	luftgekühlt, 1-Zylinder, 4-Takt, Benzin hält die weltweit strengsten Abgasvorschriften ein
Leistung*	8,7 kW (11,7 PS) / 3 600 min^{-1}
Hubraum*	389 cm^3
Motorstarteinrichtung	Seilzugstarter
Kraftstoffverbrauch bei Dauerleistung	3,5 l/h
Kraftstoff-Tankinhalt	6,1 l
Vorschub	Manuell über einstellbaren, vibrationsgedämpften Schubbügel
Diamant-Trennscheibenaufnahme Trennscheiben-Aufnahmezapfen-Ø	rechts oder links (in Vorschubrichtung) 25,4 mm (mit zentraler Sechskant-Spannmutter SW 24, Rechts: Linksgewinde, Links: Rechtsgewinde)
Max. Trennscheiben-Spannbereich	13 mm
Mitnehmerstift-Ø	8 mm
Schneidwellendrehzahl	2 400 min^{-1}
Trennscheiben-Ø	300 mm – 500 mm
Max. Schnitttiefe	195 mm
Aushub/Absenkung der Schneidwelle	Manuell über feststellbare Handkurbel (Gewindespindel)
Maße und Gewicht Länge x Breite x Höhe Gesamtgewicht	 ca. 820 mm x 520 mm x 870 mm (Transport) ca. 102 kg
Wassertank, Wassereinfüllmenge	abnehmbar, ca. 23 l

* Motoren-Betriebsanleitung maßgebend

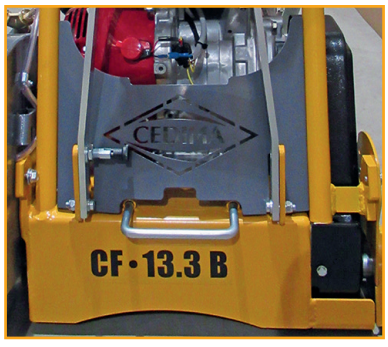



• **CEDIMA®** • Technische Dokumentation • Alle Rechte nach ISO 16016 • Änderungen, die dem technischen Fortschritt dienen, vorbehalten •