

# Tischsäge

# CTS•265.2




zum Schneiden großer Bausteine aus Beton, Poroton und Kalksandstein



**Neuer Schaltkasten mit  
automatischem Stern-  
Dreieck-Anlauf und  
Betriebsstundenzähler**

**Jetzt mit  
Schnittlänge  
bis 700 mm**

- **stufenlos höhenverstellbarer und arretierbarer Penelschneidkopf**
- **herausnehmbare Wasserwanne aus Edelstahl zum einfachen Reinigen**
- **Kranösen für einfaches Versetzen auf der Baustelle**
- **feststellbare Lenkräder und extra große Laufräder für einfachen Transport**
- **Rolltisch mit Vorschubstange**
- **inkl. extra langem Winkelanschlag**
- **Kühlwasserversorgung durch elektrische Wasserpumpe**

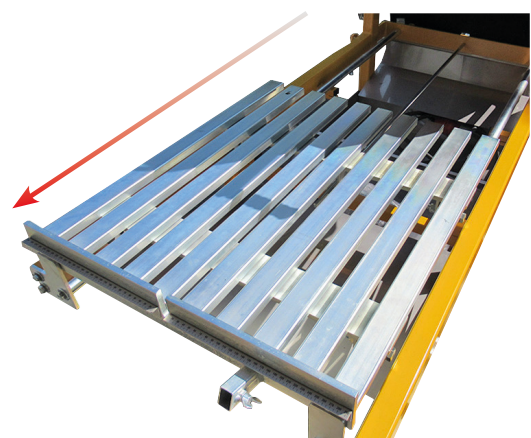



## Technische Daten und Ausstattungsmerkmale

<b>Antrieb</b> Max. Abgabeleistung Drehzahl Elektrische Anschlusswerte Spannung / Strom / Frequenz Schutzart, Motor	Drehstrom-Elektromotor (3 ~ Phasig), ISO-/W-KL. F 5,5 kW (S6, 60%) 1400 min <sup>-1</sup> 400 V / 12,5 A / 50 Hz IP 55
Schaltkasten mit automatischem Stern-Dreieck-Anlauf und Betriebsstundenzähler Schutzart	IP 54
Schneidwellendrehzahl	1350 min <sup>-1</sup>
Diamant-Trennscheiben-Bohrungs-Ø	25,4 mm
Diamant-Trennscheiben- Spannungsbereich	für 1 Diamant-Trennscheibe, mit zentraler Sechskant-Spannmutter (SW 36)
Elektrischer Anschluss, Netzkabel	fest montiert, mit CEE-Stecker (5-polig) und Phasenwender
Elektrische Absicherung	CE-konforme Netze mit Fehlerstrom-Schutzeinrichtungen $I_{\Delta N} \leq 30 \text{ mA}$ (FI-Schalter) Sicherungsautomat 3 x 16 A
Diamant-Trennscheiben-Ø min./max.	500 mm / 650 mm
Max. Schnitttiefe	265 mm
Max. Schnittlänge	700 mm
<b>Maße</b> Länge / Breite / Höhe Transport Einsatzbereit	ca. 1750 mm / 900 mm / 1530 mm ca. 1750 mm / 900 mm / 1780 mm (Pendelschneidarm max. ausgehoben)
Gewicht	ca. 240 kg (ohne Diamant-Trennscheibe und Wasser)
<b>Wasserpumpe</b> Förderleistung Max. Wassertemperatur Leistung Schutzart Elektrische Anschlusswerte Spannung / Strom / Frequenz	Elektrische Tauchpumpe (CEP-1600) ca. 25 l/min 35 °C 60 W, ISO-/W-KL. F IPX 8 230 V / 0,7 A / 50 Hz
Wassereinfüllmenge	bis 50 Liter
Wasserzufuhr zur Diamant-Trennscheibe	stufenlos regulierbar mit Absperrhahn, beidseitig über Schläuche im Diamant-Trennscheibenschutz